

條碼/標籤印表機


EZ-1000 系列產品

內建 USB 傳輸介面



EZ1000 全系列配備 USB 介面，走在時代的前端，適用各種傳輸環境，讓傳輸成爲一種享受

裁刀模組

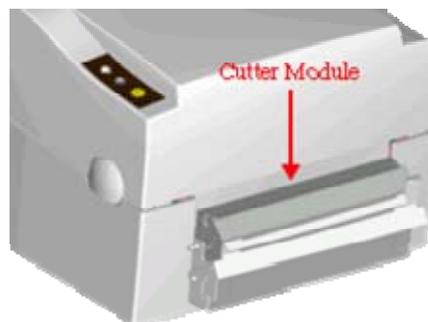


覺得要自己撕紙很麻煩嗎?沒關係 EZ1000 全系列備有裁刀供您選擇，有了裁刀模組自動裁切功能，讓您無後顧之憂

自動撥紙器模組




EZ1000 全系列配上自動撥紙器，輕輕鬆鬆讓您即印即貼，最適合自動化生產環境。

記憶卡和自動計時器

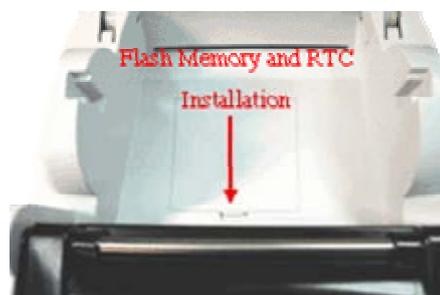

中文傳輸不夠快嗎?快選擇 EZ1000 系列記憶卡模組，利用記憶卡下載中文讓您在傳輸時不再慢慢來。

大容量 300 米碳帶及紙卷軸

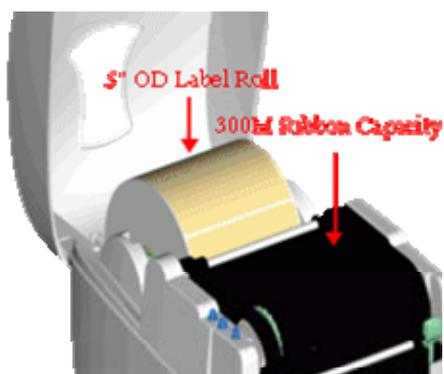

列印在乎方便，EZ1000 系列能容納長達 300 米的大碳帶和直徑 5 吋的紙卷軸，免除常常換紙、換碳帶的困擾。

EZ-1000 規格說明

產品型號	EZ-1100	EZ-1200	EZ-1300
解析度	203 dpi (8 dot/mm)		300 dpi (12 dot/mm)
列印模式	熱感式/熱轉式 兩用		
感應器	感應器型式：Auto Sensor。感應方式：反射式(黑標)/(間距)		
感應能力	具背膠之間距標籤紙、黑線標記紙、連續式或折疊式標籤紙、無背膠之收據紙卷標籤長度自動偵測或手動命令強制控制。		
列印速度	50.8 mm(2 吋)/秒 ~ 101.6 mm(4 吋)/秒	50.8 mm(2 吋)/秒 ~ 152.4 mm(6 吋)/秒	50.8 mm(2 吋)/秒 ~ 101.6 mm (4 吋)/秒
列印長度	1727 mm(68 吋)		762 mm (30 吋)
列印寬度	25 mm(1 吋) ~ 104 mm(4.10 吋)		25 mm(1 吋)~104 mm(4.10 吋)
耗材規格	紙捲外徑: 最大直徑. 125mm (5 吋) 紙捲軸芯: 25.4 mm (1 吋) / 38.1mm(1.5") / 76.2mm(3") 紙張寬度: 25 mm (1 吋) ~ 118 mm (4.65 吋) 紙張厚度: 0.06 ~ 0.3 mm		
碳帶規格	類型：外捲式 長度：300 M (t = 7um) 外徑：64mm(Max) 軸芯：25.4 mm(1 吋) 寬度：30 mm 至 110 mm (1.18 吋 至 4.33 吋). 材質：一般蠟質型、混合型、抗刮樹脂型		
程式語言	EZPL		
多功能超值排版軟體(隨機搭贈)	排版軟體：QLabel-III DLL & Driver：Microsoft Windows 95, 98, Me, NT 4.0, 2000 and XP		
文字處理	內建 9 種字體(6,8,10,12,14,18,24,30 點及 16X26 點).可水平垂直放大達 8 倍，可下載各式亞洲及 Windows 字體，所有字體均可旋轉(0, 90, 180, 270 degrees)四種方向，亞洲字體可旋轉 8 種方向。		
圖形處理	支援單色 PCX、BMP，經軟體控制可支援 ICO、WMF、JPG、EMF 圖檔，透過軟體控制可將圖形作任意尺寸放大、縮小、旋轉、鏡射及反白。		
條碼	Code 39, Code 93, Code 128 (subset A,B,C), UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart, UCC/EAN-128, UPC A / E (add on 2 & 5), I 2 of 5, I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars, EAN 8 / 13 (add on 2 & 5), Codebar, Post NET, EAN 128, DUN 14, MaxiCode, HIBC, Plessey, Random weight, Telepen, FIM, China Postal Code, RPS 128, PDF417 & Datamatrix code,(QR code available)		
傳輸介面	Serial port(串列埠) Parallel port(並列埠)	Serial port(串列埠) Parallel port(並列埠) USB	Serial port(串列埠) Parallel port(並列埠) USB
傳輸設定	Baud rate 4800 ~ 38400, XON/XOFF, DSR/CTS		
記憶體	標準內建:1MB Flash	2MB DRAM	
控制面板	二組雙色 LED 指示燈： Ready, Status 一組多功能硬體控制鍵: Feed		
電源	100/240VAC, 50/60 Hz (交直流自動轉換電源供應器)		
工作環境	操作溫度：40°F to 104°F (5°C to 40°C) 儲存溫度：-40°F to 122°F (-20°C to 50°C) 操作溼度：30-85%, non-condensing. Free air. 儲存溼度：10-90%, non-condensing. Free air.		
安規	CE, FCC Class A, CCC, CB, CUL, BSMI		
機體尺寸	長度：285 mm (13.78 吋) / 高度：172mm(6.77 吋) 寬度：226 mm (10.08 吋) / 重量：2.8 Kg		
選購項目	裁刀、自動剝紙器、1M 快閃記憶體卡+自動計時器、2M 快閃記憶體卡+自動計時器、乙太網路橋接器、QR code		

【注意】上述型號規格以機器實體為主,若有變動恕不另行通知

明典實業股份有限公司

台中市西區大全街 58 巷 10 號 1 樓

電話：04-2376-6881 傳真：04-2371-7974

[Http://www.posjet.com.tw](http://www.posjet.com.tw)